


MC100添加上传节目教程

提示：浏览中双指捏放，可以放大和缩小



双击桌面MC100图标，打开软件

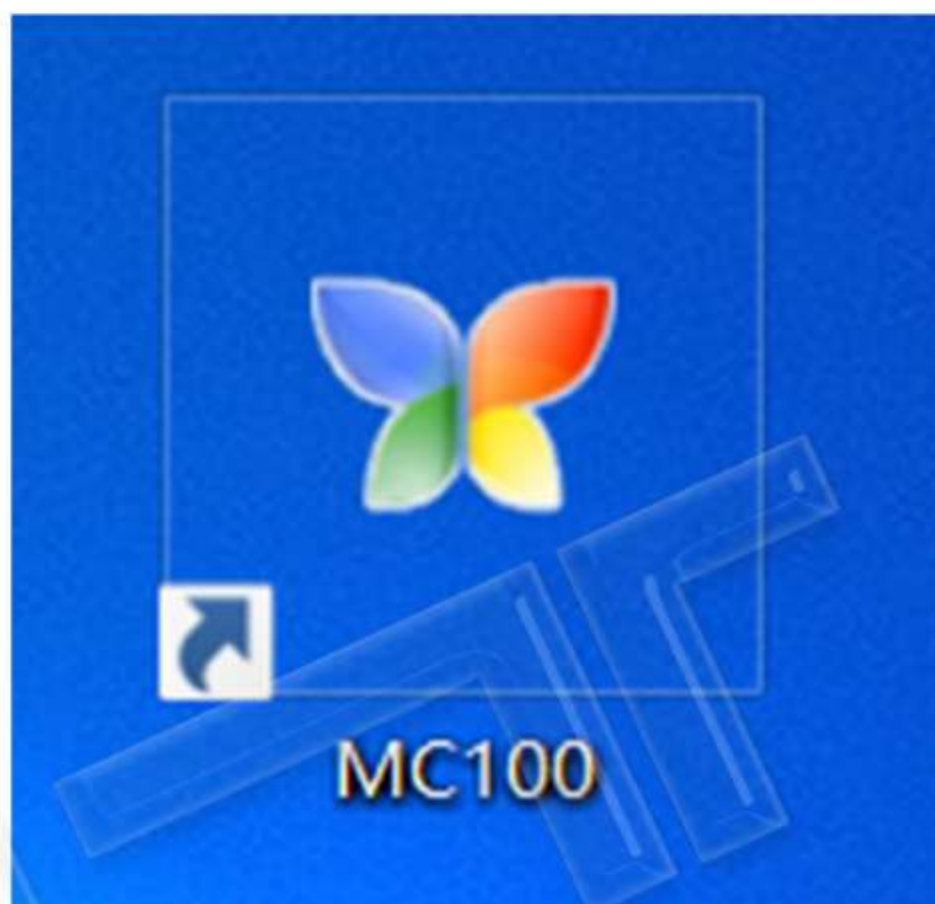

点击一键连接

注：只有第一次需要连接，连接成功后，以后可以直接新建节目，无需点击一键连接

新节目15

新节目14

5x2侧屏

P4户外4X5

P3户外5X6

电视周围屏-1

一键连接

Direct Connection

一根网线，一端连播放盒，另一端连电脑。 适于初次设置。



插好线，重启盒子： 请先用一根网线，一头插在盒子的100 ETH口上，另一头插当前电脑的网口上。然后重启盒子，等1~2分钟后再点击[开始连接]。

开始连接！

点击一键连接

帮助

无法连接到播放盒。

可能会有以下原因,请排查:

1. 再试第二次，看能连上不
2. 你连线之后, **重启过盒子吗**? 盒子是否正在启动? 最好在启动2分钟后再连。
3. 请确认网线连接正确，网头没有松动。电脑的网口和盒子的网口的指示灯是否亮。或者换个网线试试。
4. 盒子是新盒子吗? 是否以前设置过其它固定IP? **可能盒子启用了别的固定IP。**

点击快速连接界面中的[用U盘恢复默认IP]。

5. 盒子未能正常启动。 这种情况比较少见，请联系供应商。
6. 如果多次尝试失败， 可考虑改用U盘进行设置。点击主菜单/管理/用U盘设置LED屏。

如果出现这样的提示，请根据提示检查操作

手动连接IP: 192.168.0.77

连接

查找大屏

192.168.1.11 (有线网) I v

右键操作 点击表头排序

名称	IP	大小	当前节目	播放模式	亮度	信息
	192.168.1.77	0x0	新节目 16	千兆	70	A1k v2.78A 剩余29116M

红色方框里面的内容就是找到的MC100盒子
盒子默认IP一般是: 192.168.0.77
把电脑IP设置成同一网段, 如: 192.168.0.78

1个屏 在线1 离线0

节目管理

大屏设置

切信号源

查看画面

查找大屏

10:21:21 正在连接192.168.0.77,请稍候...
10:21:34 正在连接192.168.1.77,请稍候...
10:21:34 连接LED成功. 192.168.1.77
10:21:42 中止连接 err=10060

MC100

文件 管理 工具 帮助

LEDSHOW 2.64G

初次使用 新建节目 打开节目 一键连接 U盘上传 在线上传 查看大屏 大屏设置

新节目15

新节目14

5x2侧屏

P4户外4X5

P3户外5X6

电视周围屏-1

连接没有问题, 就可以点击新建节目

LED 异步播控系统

彩屏秀

